

**230**  
VOLT

# ACCIONADOR T-ONE 5-8

Para puertas correderas  
de hasta 1200 kg

## 350T-ONE5

Accionador 230 V con encoder y finales de carrera, provisto de cuadro de maniobras y receptor radio 433,92 MHz rolling code incorporado. Peso máx. puerta: 500 kg.

## 350T-ONE8

Accionador 230 V con encoder y finales de carrera, provisto de cuadro de maniobras y receptor radio 433,92 MHz rolling code incorporado. Peso máx. puerta: 800 kg.

### Características:

- uso residencial / comunitario
- para puertas correderas de hasta 500 / 800 kg
- motor 230 V
- finales de carrera mecánicos integrados (finales de carrera magnéticos opcionales)
- tecnología de encoder óptico para la detección de obstáculos
- cuadro de maniobras con receptor radio incorporado
- programación rápida

### Ventajas:

- instalación rápida y sencilla
- detección de obstáculos y seguridad antiplastamiento
- conforme a las normas EN 12445-12453\*
- apto también para puertas de gran tamaño
- mayor empuje y potencia
- desbloqueo desde el exterior de la puerta por medio del accesorio 650ESE03 (opcional)



### Cuadro de maniobras:

Programación intuitiva y rápida gracias a los LED de aviso. Receptor radio bicanal integrado en el cuadro de maniobras (433,92 MHz, hasta 24 códigos independientes)




### Anclaje al suelo:

Más seguro gracias a los 4 puntos de sujeción y a la práctica regulación en altura. Tapa realizada de tecnopolímero resistente al rayado y a los rayos UVA



### Características técnicas

	T-ONE5	T-ONE8
Alimentación	230 V AC (50 - 60 Hz)	230 V AC (50 - 60 Hz)
Alimentación motor	230 V AC	230 V AC
Absorción	1,2 A	1,3 A
Potencia nominal	220 W	240 W
Velocidad de maniobra	10,5 m/min	10,5 m/min
Ciclo de trabajo	40 %	40 %
Empuje máx.	920 N	1160 N
Temperatura de trabajo	-20° C + +55° C	-20° C + +55° C
Termoprotección motor	150° C	150° C
Grado de protección IP	IP 54	IP 54
Peso máximo de la hoja	500 kg	800 kg
Módulo piñón	4	4
Cuadro de maniobras	K580M	K580M

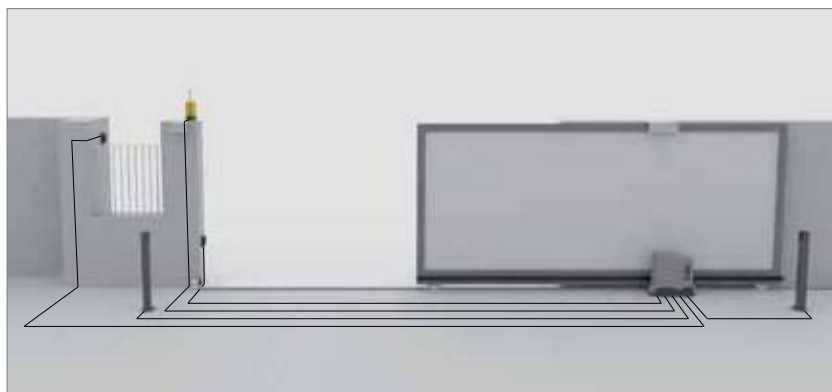

La instalación representada no incluye los dispositivos de seguridad (por ejemplo bandas de seguridad, etc.) que se añaden en función del "análisis de los riesgos" específico de cada instalación, tal como prevén las normativas EN 12445-12453



MADE IN ITALY

110  
VOLT  
DISPONIBLE

EN  
12445  
12453  
CONFORME

### Accesorios



900OPTIC



250K-SLIMRP



900LAMP3



300T-KEY  
de aluminio  
+ LED TSL



250ANTD



C-CRT



400CPO  
Placa base



900BSD15  
Borde sensible de  
seguridad deformable,  
de 1,5 m



650ESE03  
Desbloqueo exterior con  
cofre empotrable y cable  
de 4 m




900TWC  
Transmisor inalámbrico  
para bandas de seguridad



S-350K580M00  
Cuadro de maniobras con  
receptor radio incorporado  
(repuesto)



900TWM  
Receptor master para  
900TWC

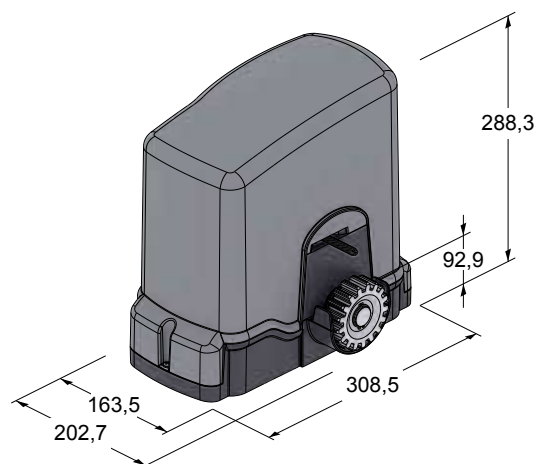

**Otros accesorios:**  
Emisores pág. 110  
Fotocélulas pág. 116  
Lámparas de  
señalización pág. 119